

RENOX

Solaire



Pour des volets en rénovation 100% autonomes

- Motorisation ultra-performante auto-alimentée par la lumière du jour.
- Solution 100% autonome sans travaux (pas de raccordement électrique nécessaire).



Types de coffre




Quart de rond




Pan coupé


Types de pose

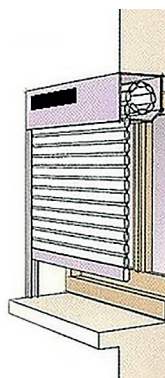

Enroulement intérieur

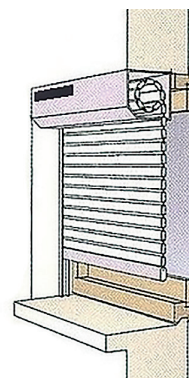


Enroulement extérieur

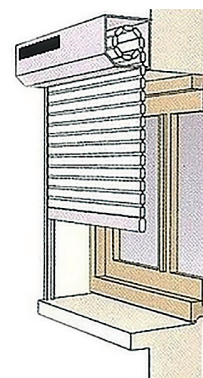


Enroulement en façade

Types de lames



Lames 42 mm

Détermination du coffre

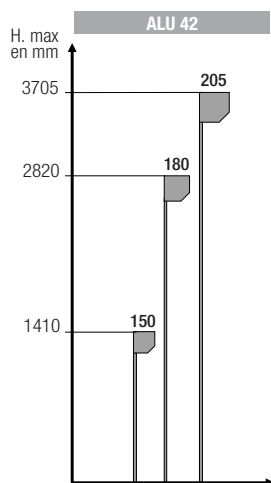


Valeurs données à titre indicatif :
pour une motorisation solaire
avec un axe de \varnothing 45 mm avec lames ALU 42

Coloris standards



Plusieurs coloris sont disponibles
avec un laquage de votre choix.
Pour toute demande,
nous consulter.

Types de coulisses

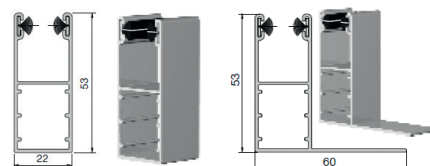

Coulisse 53 x 22

Coulisse 53 x 60

- Panneau déporté possible (non fixé sur le coffre en usine) afin de le placer vous-même à un endroit recevant un maximum de luminosité.
- Technologie SOMFY Solaire io possible, moyennant la mise en place sur le coffre d'un profilé PVC de 10 cm contenant l'antenne solaire io.



Motorisation somfy.



Radio Solaire RTS

- commande sans fil
- pas de travaux d'amenée d'électricité
- batterie et panneau performants
- garantie 7 ans du système

